PÅFARTSRAMP NORMALUTFÖRANDE

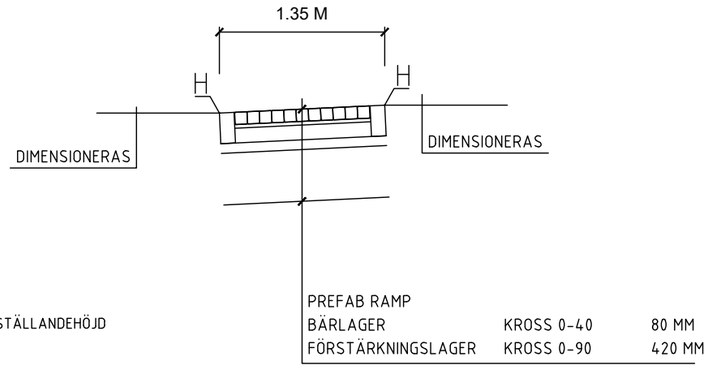

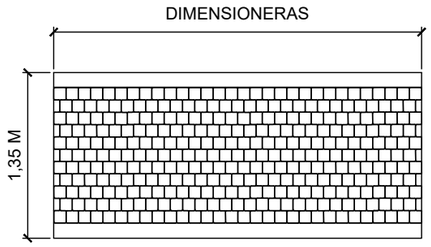

H = FÄRDIGSTÄLLANDEHÖJD

PREFAB RAMP

BÄRLAGER	KROSS 0-40	80 MM
FÖRSTÄRKNINGSLAGER	KROSS 0-90	420 MM

ANMÄRKNINGAR

OM BRUNNAR BEHÖVS SKA DE PLACERAS INTILL RAMP.

PÅFARTSRAMPER SKA UTFÖRAS MED PREFABRICERADE BETONGELEMENT, RAK MODUL, MED NATURSTEN SOM SLITYTA, INSPÄNDA MED GRANITKANTSTÖD.
LYFTÖGLOR SKA FINNAS FÖR ATT ELEMENTEN EFTER MONTAGE I MARK SKA KUNNA OMPLACERAS UTAN SKADA OCH/ELLER DEFORMATION.

RAMPEN SKA HA SAMMA LUTNING LÄNGS HELA SIN BREDD.

HÖJDSKILLNADEN I AVFARTSRAMPEN TAS UT MED MAXLUTNING 2,0% RELATIVT GATANS LUTNING (GÄLLER MITTREFUG).

ANDRA TYPER AV RAMPER SKA FÖRANKRAS MED BESTÄLLAREN INNAN FORTSATT ARBETE.

VID RAMP IASFALT SKA VARNINGSMÅLNING 2 RADER 0,5m x 0,5m RUTOR (M17–FARTHINDER) UTFÖRAS PÅ RAMPEN

PÅFARTSRAMPENS LUTNING = 7%±1%.
LUTNINGEN SKA RÄKNAS RELATIVT GATANS LUTNING OCH INTE RELATIVT HORISONTALPLANET.
DEN RELATIVA LUTNINGEN SKA RÄKNAS BÅDE FÖRE OCH EFTER RAMPEN.

LUTNING	x°
6%	3,4°
7%	4,0°
8%	4,6°

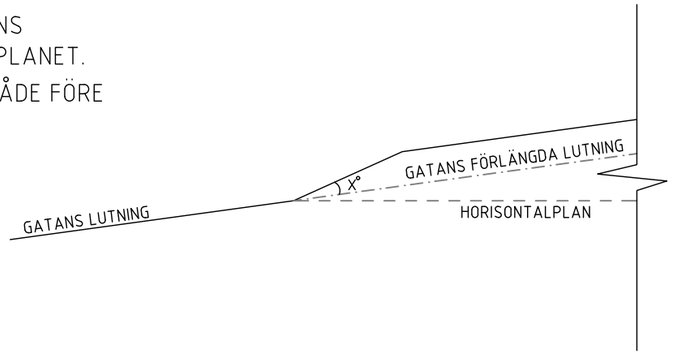

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

TYPRITNING

HELSINGBORGS STAD
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
STADSMILJÖAVDELNINGEN

RITAD / KONSTRUERAD AV	GRANSKAD AV
M. Jönsson	

DATUM: 2022-06-30

Hastighetsdämpning
normalutförande

SKALA	RITNINGSNUMMER	REV.
A3 1:50	TP_240	