PLAN

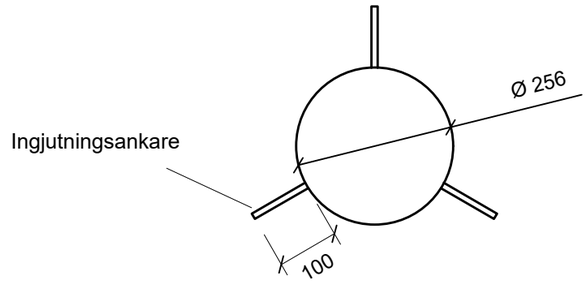

SEKTION

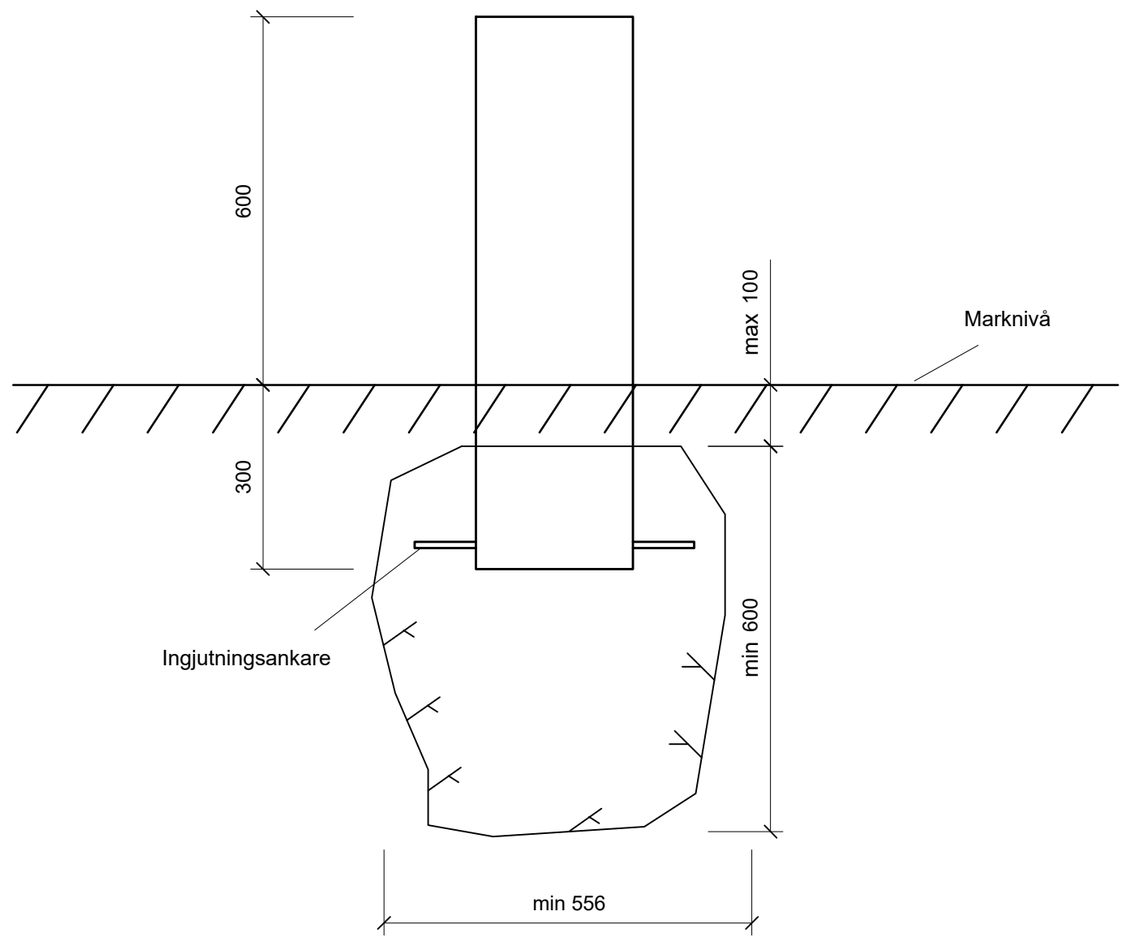

BESKRIVNING

Pollare stål, rostfri

Alla mått i millimeter.

Rör Ø 256 mm, gods 3,0 mm, längd 900 mm.
Material i syrafast rostfritt stål.
Påsvetsade ingjutningsankare i botten.
Röret lockas och helsvetsas, ytbehandling borstad.
Stålkonstruktioner ska minst uppfylla:

- Utförandeklass EXC1

Nedgjutes så att 600 mm visas.
Fundament görs minst 600 mm djupa.
Fundament görs minst 50 mm bredare än ingjutningsankare (minimum 556 mm bredd).
Betong för gjutning av fundament ska minst uppfylla:

- Cementtyp CEM I
- Hållfasthetsklass C30/37
- Exponeringsklass XC4, XF4
- Konsistens S2

Observera:

Tjocklek slitlager + sättlager får ej överstiga 100 mm.

TYPRITNING

HELSINGBORGS STAD
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
STADSMILJÖAVDELNINGEN

HELSINGBORG

RITAD / KONSTRUERAD AV	GRANSKAD AV
MARTIN HADMYR	ANDRÉE OLSSON LILJA

DATUM
2025-05-14

POLLARE STÅL, ROSTFRI

HÖJD 60cm

SKALA	RITNINGSNUMMER	REV.
1:10 (A3)	T-U-Pollare-03	